


NGU-rapport 89.019

Måling av naturlig
radioaktiv stråling fra
berggrunnen for kommunene:
Lom og Vågå,
Oppland

Rapport nr. 89.019	ISSN 0800-3416	Åpen/Fortrolig-til	
Tittel: Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen for kommunene: LOM og VÅGÅ, Oppland.			
Forfatter: I. Lindahl og T. Sørdal		Oppdragsgiver: Lom og Vågå kommune	
Fylke: Oppland		Kommune: som ovenfor	
Kartbladnavn (M. 1:250 000) Årdal og Lillehammer		Kartbladnr. og -navn (M. 1:50 000)	
Forekomstens navn og koordinater:		Sidetall: 20	Pris: 61,-
		Kartbilag: 1	
Feltarbeid utført: sommeren 88	Rapportdato: 15.01.89	Prosjektnr.: 22.2442.00	Seksjonssjef: 
Sammendrag: <p>Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø, og det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på målingene og berggrunns-geologiske kart. En vurdering av eventuelle tiltak er gjort.</p>			
Emneord	Radon		
Radioaktivitet	Fagrapport		
Naturlig stråling			

<i>INNHOLD</i>	Side
Innledning	
Radioaktiv stråling	
Måling av stråling	10
Radon i bomiljø	14
Praktisk opplegg for målinger fra bil	15
Nedfall etter Tsjernobyl-ulykken	
Kommunene Lom og Vågå	19

VEDLEGG

Kart: Radioaktiv stråling fra berggrunn, Oppland, 1:500 000

INNLEDNING

NGU har med standardiserte måleprosedyrer samlet data for naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen fra store deler av landet. Mindre områder er dekket med målinger til fots og fra helikopter, mens ca. 80 % av landet er dekket med målinger langs vei fra bil. Målingene er gjort for å lete etter metalliske ressurser og prioriteringen av områder er basert på geologiske kriterier.

I de siste par år er det blitt svært aktuelt i Norge å undersøke våre bomiljø med hensyn til radongass. Vi vet at en del steder kan vi forvente å finne uønskede høye radongass-konsentrasjoner i våre hus. Det er en proporsjonal sammenheng mellom innholdet av de naturlig radioaktive stoffene i bergart og jordsmonn og deres evne til å produsere radongass. Derfor vil de kartlagte variasjonene i naturlig radioaktiv stråling også være viktige data i miljøsammenheng. For at disse dataene skal kunne komme til nytte i denne sammenheng vil NGU gi ut fylkeskart over naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen i de fylkene hvor etter hvert full dekning med målinger langs veiene foreligger.

NGU informerte landets fylkeskommuner i april 1987 at de må bidra med driftsmidler for å få full måledekning i enkelte fylker. For noen av fylkene mangler svært lite før de er dekket med målinger langs veiene, mens det for et par-tre av dem mangler nokså mye. Bidrag med driftsmidler betyr at fylkene må dekke kostnadene for å ha folk i felt å gjøre målingene samt noe til trykking etc., mens NGU dekker lønnsmidlene for personalet. Den siste delen utgjør mer enn halvparten av den totale kostnad.

Oppland fylkeskommune ved Vidar Nilsgård kontaktet NGU etter at vi hadde sendt ut denne informasjonen og uttrykte stor interesse for tilbudet. Fylket kunne ikke finansiere fullføring av målingene over sitt budsjett. Det ble enighet om at den sørlige delen av fylket burde prioriteres for kartlegging av naturlig stråling der en ut fra geologiske forhold her kan forvente størst problemer. Fylkeskommunen v/Nilsgård kontaktet de ni utvalgte kommunene som sa seg villig til å gi de nødvendige driftsmidler til NGU. Målingene ble gjennomført sommeren 1987 og resultatene rapportert vinteren 87/88.

I løpet av sommeren 1988 ga alle kommunene i den nordlige del av fylket et driftstilskudd for målinger også der. Sommeren 1988 ble resten av fylket målt. Kontaktperson i fylket har i denne perioden vært Erling Fritzvold.

RADIOAKTIV STRÅLING

I naturen opptrer forskjellige former for stråling. Av det vi kaller radioaktiv stråling har vi tre typer:

- alfastråling
- betastråling
- gammastråling.

Alfa- og betastråling er partikler som sendes ut fra atomkjernen, mens gammastråling er elektromagnetisk stråling.

Alfapartiklene som gir stråling består av to nøytroner og to protoner. Slike partikler kan sendes ut fra tunge atomkjerner. Med en utsendelse av en alfapartikkel blir det dannet et nytt grunnstoff med en atomkjerne som har to nøytroner og protoner mindre enn det opprinnelige (to atomnummer lavere enn det opprinnelige). Rekkevidden for denne typen stråling er kun 2-6 cm i luft og en kan beskytte seg mot slik stråling med f.eks. oljeklær som partiklene ikke vil kunne trenge gjennom.

Betapartiklene som gir stråling består av elektroner sendt ut fra atomkjernen. Elektronet fra kjernen sendes ut samtidig som et nytt proton dannes i kjernen. Massetallet for kjernen vil bli det samme, men tilhører et grunnstoff med et høyere atomnummer. Rekkevidden for betastråling er fra noen cm til noen få meter avhengig av energien. Betastråling kan en beskytte seg mot med spesielle klær eller for eksempel med et metallfolie.

Gammastrålingen er elektromagnetisk stråling med liten bølgelengde i den ioniserende del av spekteret, hvor også røntgenstråling og en del av det ultrafiolette lys ligger. Gammastrålingen sendes også ut fra atomkjernen og har høy energi. Strålingen medfører ikke at atomet går over til et nytt grunnstoff, men de forskjellige typene stråling er gjerne en koblet prosess,

med utsendelse av gammastråling etter utsendelse av alfa eller betapartikler fra kjernen.

Den høyenergetiske gammastrålingen har stor gjennomtrengningsevne, men intensiteten reduseres med avstanden fra strålingskilden. For å beskytte seg mot den kan en bruke plater av bly, betong eller f.eks. vann. Noen dm vann vil skjerme den naturlige gammastrålingen helt.

Vi kan ikke registrere den radioaktive strålingen med våre sanser, men må måle den med spesielle instrumenter. For å redusere påvirkningen av slik stråling kan vi gjøre tiden vi er eksponert for den så kort som mulig, øke avstanden fra kilden, eller skjerme oss mot strålingen.

Mennesket er daglig eksponert for naturlig stråling fra våre omgivelser som vi kan dele inn i tre hovedgrupper:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - kosmisk stråling fra verdensrommet | } | Ytre stråling |
| - Stråling fra omgivelsene, fra stoffer i jordskorpa og bygninger | | |
| - Stråling fra stoffer i vår egen kropp, inklusive radongass i lungene | } | Indre stråling |

Den kosmiske strålingen kommer fra det ytre verdensrom og sola. Atmosfæren skjermer oss til en viss grad mot denne strålingen, og derfor vil påvirkning av strålingen bli større jo høyere over havet en oppholder seg. Intensiteten av strålingen fordobles for hver 1500 m en stiger til vær. En person som bor i 3000 m høyde vil altså være utsatt for 4 ganger så mye kosmisk stråling som en som bor ved havflata. Den kosmiske strålingen utgjør omkring halvparten av den ytre stråling vi er utsatt for.

Strålingen fra naturlig radioaktive stoffer i jordskorpa veksler etter innholdet av radioaktive elementer i undergrunnen. Forskjeller i stråling med faktorer på 5-10 er ikke uvanlig. Det kan også være bygninger som bidrar betydelig m.h.t. strålingen vi utsettes for på grunn av radioaktive elementer i bygningsmaterialet.

I kroppen vår finnes mange ulike radioaktive stoffer, og de forskjellige delene av kroppen utsettes for forskjellige strålingskilder. Den indre stråling utgjør ca. 90 % av det totale. I kroppen får vi det største bidraget i lungene fra radon og dets datterprodukter. Radon er en gass som vi inntar gjennom innånding av luft. Den resterende del av indre stråling kommer fra kalium ^{40}K i de forskjellige kroppsdelene. De ytre strålekildene, ca. 10 % av den totale stråledosen, utgjør den vesentligste del av resten.

De viktigste grunnstoffer i jordskorpa som gir den ytre radioaktive stråling fra undergrunn og bygninger er uran, thorium og deres datterprodukter og kalium. Ved alfa og betastråling spaltes kjernen og nye grunnstoffer dannes. Rekken av grunnstoffer og isotoper kalles spaltningsrekke. Både for uran og thorium ender den opp med bly. For de viktigste isotopene av de naturlige radioaktive stoffene er de vesentligste produktene i spaltningsrekka for uran og thorium satt opp i henholdsvis Fig. 1 og Fig. 2.

Isotopene som dannes i spaltningsrekka (unntatt sluttproduktet) er også radioaktive og sender ut forskjellige typer radioaktiv stråling (se Fig. 1 og 2). For å opprette en spaltningsrekke som er i likevekt fra henholdsvis:

uran til bly og thorium til bly

tar det i størrelsesorden 1 million år. Det vil si at det er oppnådd konstant forhold mellom mengden av de forskjellige isotopene i forhold til utgangsmengden av uran eller thorium.

Halveringstiden ($T_{1/2}$) for et grunnstoff eller en isotop er den tiden det tar før halve mengden av utgangsmaterialet er gått over til en annen isotop eller grunnstoff. Halveringstiden varierer for de forskjellige isotopene (se Fig. 1 og 2), og mengden av alfa-, beta- og gammastråling som sendes ut er forskjellig. Den naturlige strålingen som vi hele tiden er utsatt for kommer fra alle de radioaktive datterproduktene fra uran og thorium og fra kalium.

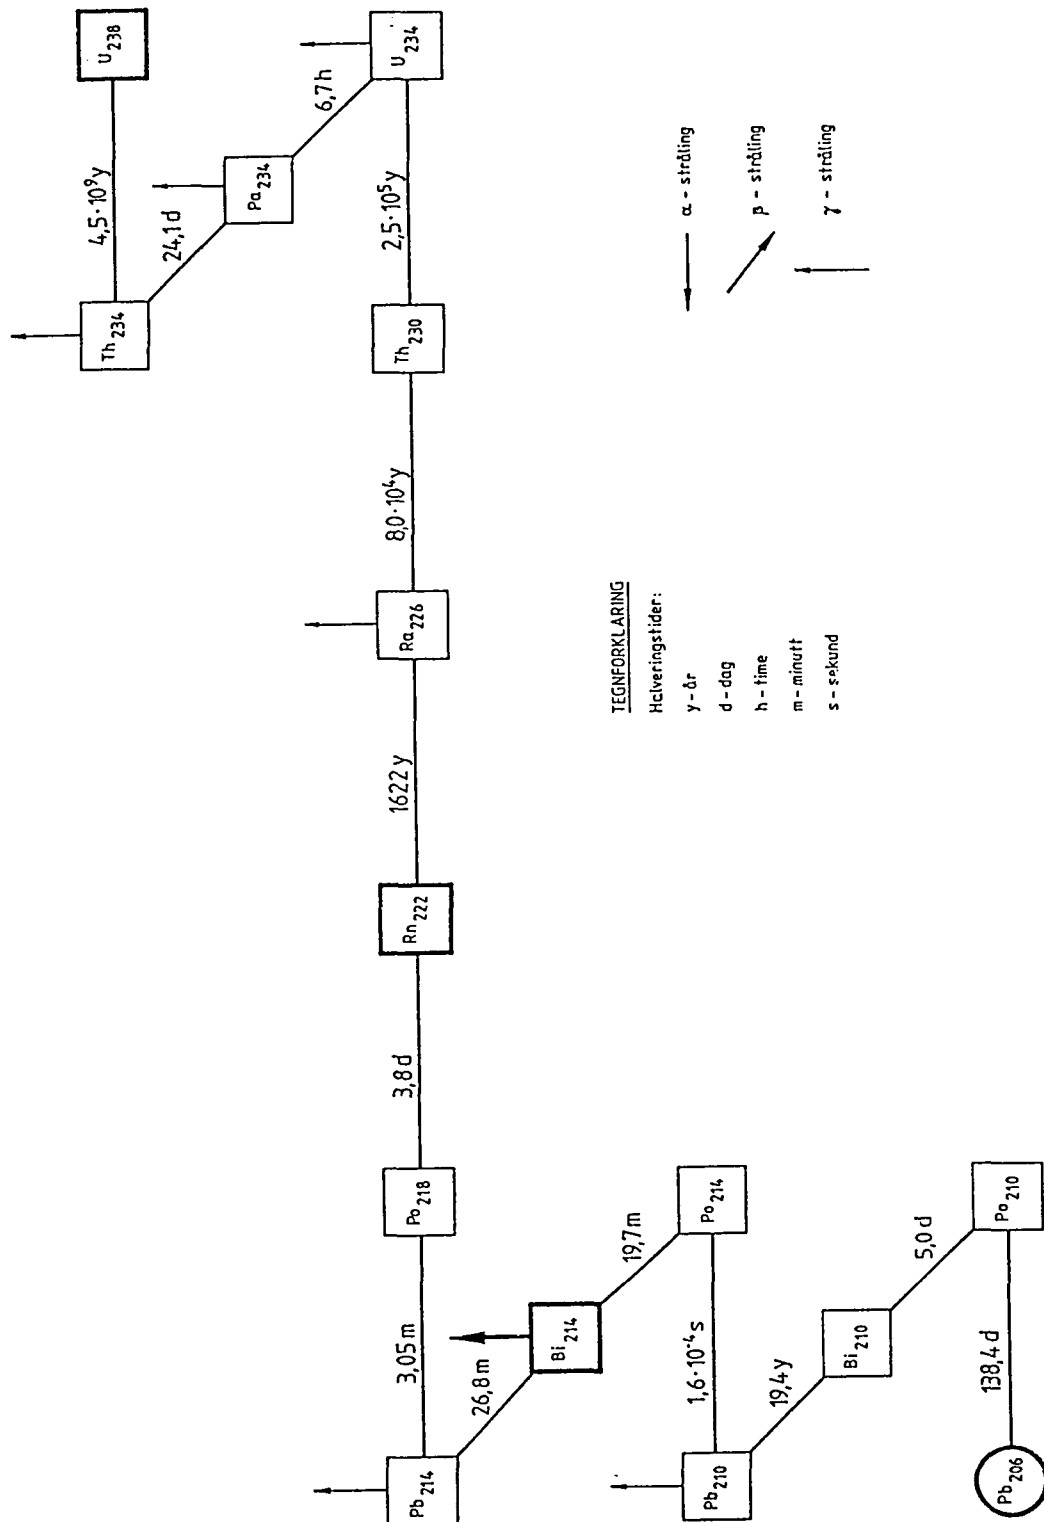


Fig. 1. Forenklet spaltningsrekke for uran 238, som er den mest vanlige uranisotop i naturen.

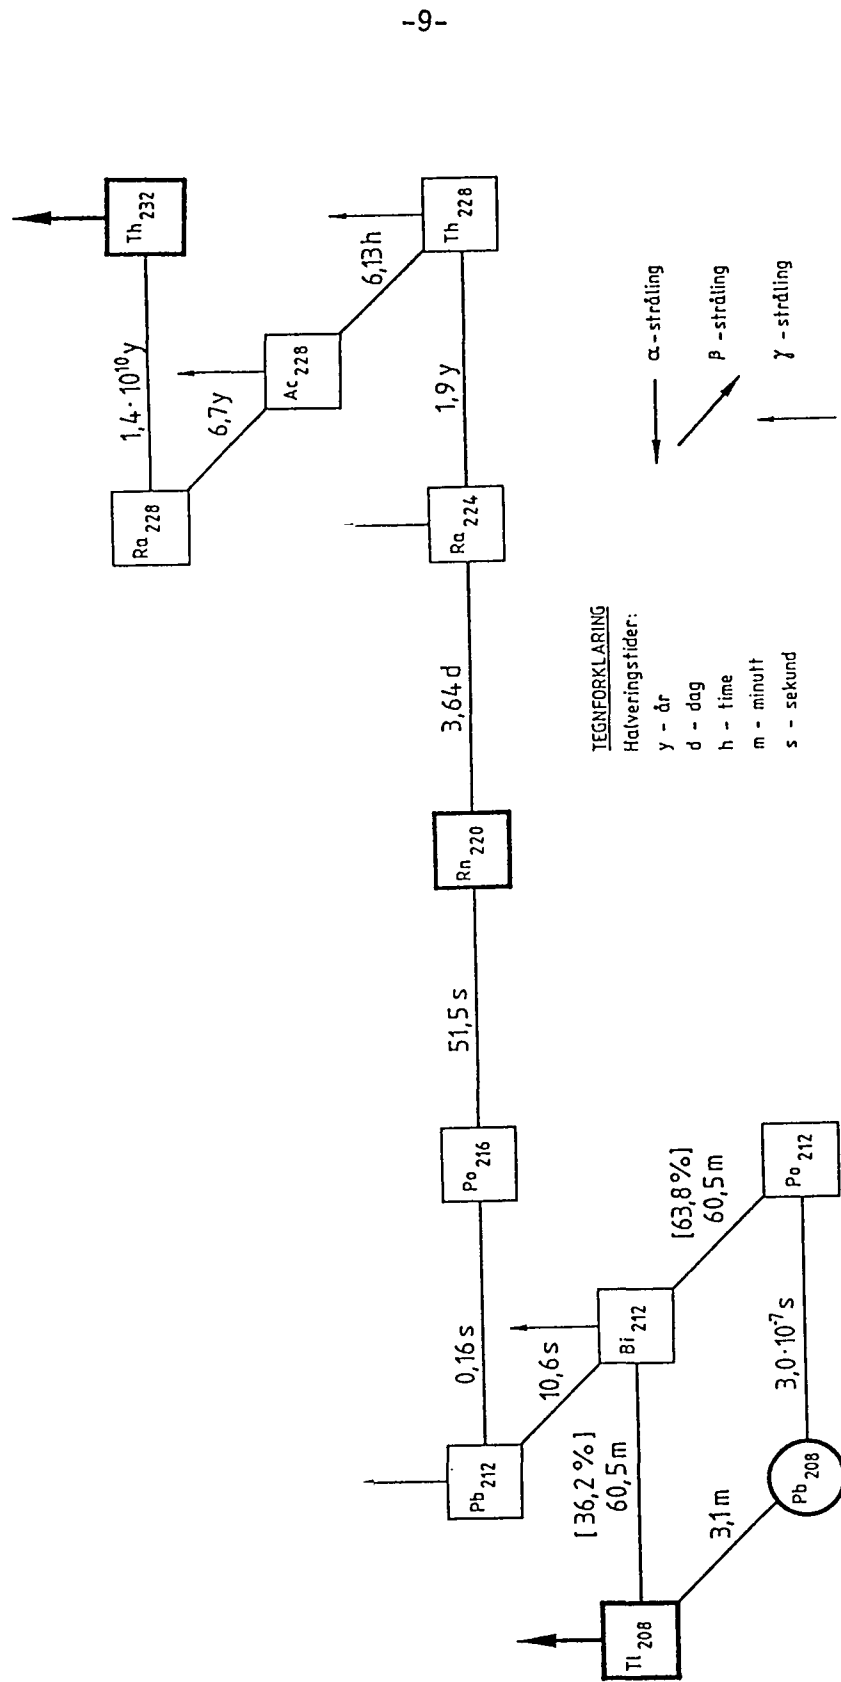


Fig. 2. Forenklet spaltingsrekke for thorium.

MÅLING AV NATURLIG RADIOAKTIV STRÅLING

De radioaktive elementene uran, thorium og kalium er de eneste som kan registreres direkte med et måleutstyr som selv ikke induserer energi. Når det gjelder registrering av strålingen vil her prinsippene for de vanligste målingene og instrumentene kort og noe forenklet bli framstilt. Det finnes mange utforminger på instrumentene, men prinsippene er de samme. Bare måling av stråling som er vanlig innenfor vanlig kartlegging vil bli beskrevet, det vil si måling av gamma og alfastråling.

Gammastråling

Verken uran eller thorium som grunnstoffer sender ut gammastråling. Gamma-spektret innenfor den mest kortbølgede og ioniserende del av det elektromagnetiske spektret er vist i Fig. 3. I spektret er det markerte topper som skyldes isotopene Bi_{214} , Tl_{208} og K_{40} . Ser vi på spaltningsrekken for uran (Fig. 1) og thorium (Fig. 2) ser vi at Bi_{214} tilhører uran- og Tl_{208} tilhører thoriumrekken. K_{40} er den radioaktive isotopen av kalium. Dersom spaltningsrekkene er i likevekt, vil det være et konstant mengdeforhold mellom henholdsvis uran og Bi_{214} , thorium og Tl_{208} og kalium i forhold til K_{40} .

Når total gammastråling måles, registreres strålingen i hele spekteret, normalt over 0,05 eller 0,1 MeV (se Fig. 3), eller vi kan måle deler av spekteret innenfor smalere bånd (vinduer). Måler vi hele spekteret samtidig sier vi at vi registreres totalstrålingen og ved måling av flere utsnitt av spekteret (vinduer) gjør vi spektrometermålinger. Eksempel på vinduer for uran, thorium og kalium er vist på Fig. 3.

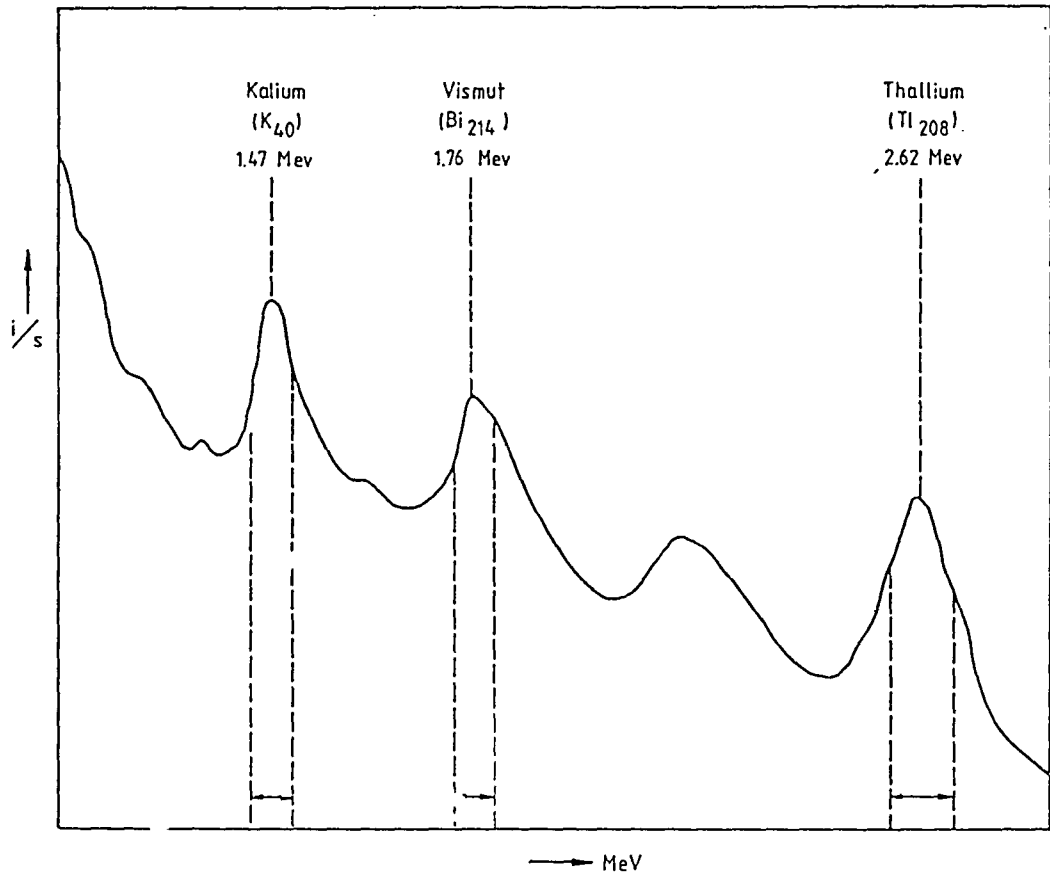


Fig. 3. Naturlig gamma spekter. Bølgelengden er gitt i MeV (millielektron volt).

Tidligere ble det ved måling av gammastråling brukt Geiger-Müller tellere. I dag brukes det vi kaller scintillometre eller scintillasjonstellere. Disse instrumentene er langt mer robuste enn Geiger-Müller tellere og langt mere følsom. Vekten på et slikt instrument for feltmålinger ligger mellom 0,5-4 kg. Bærbare gammaskpektrometre hvor det vanligvis er mulig å måle U (Bi_{214}), Th(Tl_{208}) og K (K_{40}) altså i tre vinduer eller i tre kanaler, veier fra 1,5-10 kg alt etter hvor følsomme instrumenter en ønsker å bruke.

Større instrumentutrustninger til bruk i bil eller fly er langt mer følsomme og en kan ofte måle en rekke smale bånd i spekteret (kanaler), i enkelte helt opp mot 250 kanaler.

Prinsippet for scintillometrene er at gammastrålingen treffer en tallium aktivert natriumjodid-krystall ($\text{NaI}(\text{Tl})$). Strålingen slår elektroner i krystallet ut av sin bane. Dette registreres ved et lysglimt når elektronet

faller på plass igjen. Lysglimtet registreres av en fotomultiplikator (lysmåler). Elektronikk gjør at en på viserutslag eller digitalt kan registrere hver enkel impuls (scintillasjon) pr. tidsenhet, f.eks. impulser/sekund. Antallet impulser er avhengig av hvor mange gammastråler som treffer krystallen. Muligheten å treffe er avhengig av krystallens størrelse eller volum. Øket krystallstørrelse vil derfor gi øket følsomhet, eller til å registrere små variasjoner i gammastrålingen. En forenklet prinsippskisse av et scintillometer er vist i Fig. 4.

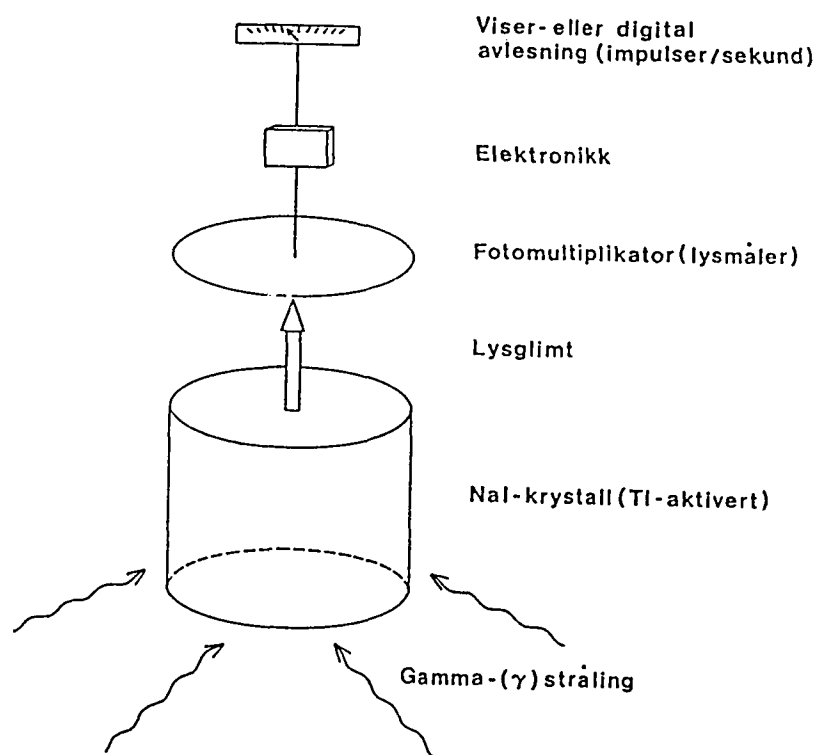


Fig. 4. Prinsippskisse for oppbygging av scintillometer eller scintillasjonsteller

Vanlig krystallstørrelse for bærbare totalstråleinstrumenter er 1" x 1" eller opptil 2" x 2". For bærbare spektrometre som måler 2-4 kanaler kan krystallvolumet f.eks. være 3" x 5", men dette kan veksle mye. Fly eller helikopterinstrumenter kan ha krystallvolum på 5-50 liter i form av flere større krystaller eller en sammenkobling av en hel rekke små.

Gammastrålingen er enkel å måle, og dersom spaltningsrekken for uran og thorium er i likevekt i bergarten kan vi få en meget god informasjon om uran og thoriuminnholdet. Det betinger at vi holder målebetingelsene like fra punkt til punkt, først og fremst de geometriske forhold rundt målepunktet.

Alfastråling

Uran som grunnstoff sender ut alfastråling og det er mulig å analysere mengde uran ved å måle alfastråling fra en bergartsprøve eller fra et bergartspulver. Dette blir lite brukt som analysemetode. I praktisk prospekting er måling av alfastråling brukt til å registrere mengder av radongass i luft. Radongassen både i spaltningsrekka til uran og thorium gir alfastråling.

Prinsippet for målingen er at en pumper luften en skal måle radoninnholdet i inn i en beholder med et spesielt belegg (ZnS). Belegget kan registrere treff av alfapartikler i løpet av et bestemt tidsrom. Det er også på grunn av forskjellig halveringstid mellom radon fra uran (^{238}U) (Rn_{222}) som er 3,8 dager, og radon fra thorium (Rn_{220}) som er 51,5 sekunder, at det til en viss grad er mulig å si om radoninnholdet skyldes uran eller thorium.

Radongass fra radioaktive stoffer i jordsmonnet og underliggende fjell vil bevege seg opp mot overflaten i jordluft. Dermed er det ideelt sett mulig å kartlegge innholdet av uran og thorium i berggrunnen under overdekket.

Radongass løses i vann eller dannes i vann ved spalting, i grunnvannet og i overflatevann. Mengden radongass i vann måles ved å ta en vannprøve og boble luft gjennom det. Luften opptar radon og pumpes inn i et målekammer på samme måte som ved måling av radon i jordluft.

For måling av radongass i boliger brukes andre metoder som ikke beskrives her. Det er målemetoder som ikke er aktuelle å bruke av NGU. Målinger av radon i boliger kan fås gjort hos en rekke andre institusjoner og firmaer.

RADON I BOMILJØ

Under avsnittet om radioaktiv stråling er sammenhengen mellom den naturlige radioaktivitet fra bergarter og løsmasse og avgivelse av radon påpekt. Radon som kommer uønsket inn i våre bomiljø må både ha en kilde og en mulig vei for å komme inn i våre boliger. Det er fra Helsedirektoratet påpekt på at Norge og Norden er områder hvor en kan forvente betydelige problemer med for høyt radoninnhold i våre boliger.

Det som gir bidrag til radon i vårt bomiljø er:

- 1) Radon fra undergrunnen (berggrunn og løsmasse).
- 2) Radon fra grunnvann.
- 3) Radon fra byggemateriale.

De første to av disse kildene er naturgitte faktorer. Vi kan ta forholdsregler ved plassering av boligene eller å ta hensyn under bygging av hus med å ha tett sokkel og grunnmur. Når det gjelder vannforsyning fra grunnvann kan dette kontrolleres enkelt ved analyse av vannet og forholdsregler tas ut fra det. Radioaktive stoffer i byggemateriale er enklest å unngå. Det gjøres ved å kontrollere det en ønsker å bruke, og ut fra det gjøre sitt valg.

Radon fra undergrunnen er den langt viktigste faktor i radon-sammenheng. Den undergrunnen vi bygger på avgir mer eller mindre radon. Generelt vil problemet være størst hvor det er størst mengde radioaktive stoffer i undergrunnen. Det er imidlertid mange faktorer som gjør at forholdene kan variere svært mye. Til og med i områder med vanlig stråling fra undergrunnen kan en ved uheldig plassering få problemer i huset. Det skyldes vesentlig inhomogeniteter i berggrunnen og løsmassene som kan gi en ujevn avgivelse av radon fra undergrunnen.

En massiv bergart vil kunne avgi små mengder radon dersom den ikke har sprekker. Har den derimot sprekker eller knusningssoner vil den være mye mer gjennomtrengelig for luft og vann som kan bære med seg radon. Permeable knusningssoner kan gå gjennom flere bergartsenheter med

forskjellig radioaktivitet. Dermed kan knusningssonene føre høyt radoninnhold selv om bergartsenheten på overflaten har lav radioaktivitet.

Jordlagene som ligger over det faste fjell har også stor betydning. Det kan selv avgi radongass eller gassen kan strømme gjennom de løse lagene, ja til og med enkelte ganger kan porøse løsavsetninger fungere som radongassreservoar. Den viktigste faktor er permeabiliteten til de løse lagene og inhomogeniteter i disse. Eksempelvis vil leire være så tett at radongass ikke trenger gjennom denne selv om underliggende bergart har et forhøyet innhold av radioaktive grunnstoffer. En meget uheldig konstellasjon vil være om en i ei tomt graver gjennom en tett leirkappe ned på underliggende grus. Sand og grus kan da opptre som et radonreservoar med huset som skorstein.

Som en skjønner er det mange lokale forhold og inhomogeniteter i byggegrunnen som spiller inn, og det er vanskelig å forutsi forholdene uten å ha en visse mengde tilgjengelige geofysiske og geologiske data. Generelt kan en si at der større byggefelt legges ut bør en vurdere forholdene ved enkle undersøkelser som er en bagatellmessig kostnad sett i forhold til de andre planleggingskostnadene.

PRAKTISK OPPLEGG FOR MALINGER FRA BIL

Fra bil registreres gammastrålingen fra berggrunn og løsmasser. De kartene vi presenterer viser bergartenes naturlige radioaktive gammastråling, og områdene som er avmerket er en samtolkning av måleverdier på bergarts-overflater og geologiske forhold. Usikkerheten i tolkningen er noe vekslende avhengig av hvor tett veinettet er og hvor godt geologisk materiale vi har i de forskjellige områdene.

Til bilmålingene brukes idag et gammaspektrometer (Geometrics DGRS 3001). Gammastrålingen måles i tre kanaler, Uran, Thorium, Kalium og i tillegg total gammastråling. Krystallvolumet er totalt ca. 7 liter fordelt på fire krystaller. Prinsippet for instrumentene er tidligere beskrevet. Strålingen registreres kontinuerlig på skriver og de forskjellige nivåene kontrolleres

ved målinger som gjøres på bergartsoverflate med en spesiell instrumenttype.

Alle oppgitte måleverdier er i samme skala. Ved måling på bergartsoverflate holdes betingelsene mest mulig like. Oppgitte måleverdier har benevnningen impulser pr. sekund (i/s) (se tegn. 1).

Hastighet ved målinger fra bil er maksimum 45 km/time og det måles begge veier. Krystallene som registrerer strålingen ligger ute i høyre side av bilen. Dermed registrerer en størst mulig avstand på begge sidene ut fra veien.

Målingene i sørlige Oppland er gjort til noe forskjellige tider i perioden 1976-86, men den fullstendige dekning er gjort høsten 1987. Samtidig med dette ble det gjort sjekkmålinger på en del av det som var målt tidligere. Målingene i nordlige Oppland ble fullført sommeren 1988. Sjekkmålinger ble også da foretatt for områder dekket i perioden 1976-86.

NEDFALL ETTER TSJERNOBYL-ULYKKEN

Etter reaktorulykken i Tsjernobyl i april/mai 1986 kom det betydelige mengder nedfall i de midtre deler av Norge. Den nordlige del av Oppland er et av de mest belastede områdene. Dette har medført at den samlede gammastrålingen fra bakken i nedfallsområdene øket betraktelig. Denne økende gammastråling vil avta i intensitet, men fortsatt registreres 10-20 år framover, og lokalt i ennå lengre tid.

Nedfallet fra Tsjernobyl kom vesentlig med nedbør og la seg som et teppe med forskjellig tykkelse over de involverte områdene. Variasjonen i mengde nedfall var stor og vekslet over korte strekninger. Målingene fra vei sommeren 1988 har gitt oss et mer detaljert bilde av nedfallet i nordlige Oppland enn vi hadde etter de rekognoserende målingene i mai 1986. Den isotopen fra nedfallet som gir gammastråling er Cs 137.

Målingene av radioaktivitet langs vei i 1988 viste at i vesentlig grad nedbør og overflatevann har redistribuert nedfallet. Selve veibanen er temmelig renvasket mens det er en opphopning av nedfall i veigrøftene. Det er oftest slik at bart fjell har fått vasket bort det meste av nedfallet mens det er en opphopning/mangel på utvasking i jordsmonn med vegetasjon. I myrsenkninger hvor store mengder overflatevann er rent sammen kan det registreres meget høye verdier for gammastrålingen.

På grunn av nedfallet etter Tsjernobyl var det nødvendig å endre måle-rutinene for å unngå innvirkning av nedfallet fra Tsjernobyl. Det som er avmerket på kartet også for den nordlige delen av Oppland er den naturlige radioaktive strålingen fra berggrunnen.

Målingene på bergartsoverflater langs vei som er grunnlag for tolknings-kartet ble sommeren 88 målt med gammaspektrometer. Det betyr at isotopene U, Th og K ble målt og da kan en eliminere innflytelse av Cs 137. Verdiene for total gammastråling ble også registrert.

Det er ved målingene i felt lagt størst vekt på verdiene fra måling i uran-kanalen, som også er av størst betydning for radonavgivelse fra undergrunnen. Kontrollmålinger på renvaskede bergarter samlet i 1988 og tidligere innsamlede prøver er også utført i laboratoriet høsten 1988. Det har vært et betydelig merarbeid å kunne presentere et tolkningskart med lik kvalitet for den naturlige radioaktive stråling fra berggrunnen i Oppland.

KOMMUNENE LOM OG VAGA

Geologiske forhold

Berggrunnen i kommunene kan grovt deles i tre hovedenheter.

- 1) Prekambriske (gamle) gneiser av forskjellig type finnes i den nordligste (nord for Vågåvatnet) og nordvestligste del av Lom kommune.
- 2) I en hesteskoform med åpning mot SV går et belte med sedimentære bergarter (sandstein og leirskifer), fra Storevatnet vest i Lom rundt Tesse på grensen Vågå/Lom og til Sjodalsvatn i Vågå (Tegn. 1).
- 3) Inne i hestekoene finnes smeltebergarter (anortositter).

De to siste hovedenhetene er bergarter innenfor den kaledonske fjellkjede.

Naturlig radioaktivitet fra berggrunnen i Lom og Vågå kommuner veksler fra vanlig til noe forhøyet stråling. Dette er avhengig av berggrunnsenhetene. Det hestekoformede bergartsbelte som er omtalt ovenfor (2) viser noe forhøyet stråling (se Tegn. 1). Innenfor dette beltet finnes også små felter med forhøyet stråling (> 200 i/s) som gjerne er sorte skifre. Et lite område øst for Vågåmo, som hovedsakelig er øyegneis, har også noe forhøyet stråling.

Hovedarealet i Lom og Vågå viser vanlig naturlig stråling, og gjerne i den laveste del av denne klassen (Tegn. 1).

Veldekning

Veinettet i Vågå og Lom kommuner er vekslende i tetthet, med de fleste veier langs dalførene. I gjennomsnitt er dekningen imidlertid mindre god. Målingene langs veiene gir gode snitt gjennom de geologiske enhetene og måleverdiene innenfor hver enhet viser liten variasjon.

Målingene av naturlig stråling fra berggrunnen langs vei for alle kommuner i Nord-Oppland ble fullført i 1988.

Kartet over naturlig radioaktivitet fra berggrunnen (Tegn. 1) er et tolkningskart basert på måling på bergartsoverflater og berggrunnsgeologiske kart.

Vurdering

I Lom og Vågå kommuner finnes områder med vanlig og noe forhøyet radioaktivitet som vist på Tegn. 1. I tillegg til måling av total gammastråling er det også ved målingene målt gammastråling fra uran. Denne varierer en del, men er for det meste lav. Uraninnholdet er det som har størst betydning for dannelse av radon i berggrunnen. Under normale forhold vil derfor faren for en betydelig radonavgivelse fra berggrunnen være liten.

I tillegg til disse vurderinger av nivået for radioaktiv stråling er det mange inhomogeniteter i undergrunnen som kan virke inn. Dette er kort beskrevet i tidligere avsnitt i rapporten.

Ut fra de undersøkelsene av naturlig radioaktivitet fra berggrunnen i Lom og Vågå kan en eventuelt vurdere følgende:

- 1) Ved eventuell måling av radon i boliger kan en velge ut flere boliger i områdene som har noe forhøyet radioaktiv stråling.
- 2) Ved utlegging av nye boligfelt innenfor det hesteskoformede belte (Tegn. 1) kan en vurdere å undersøke nivået på den naturlige radioaktiviteten eller radon i jordsmonn. Det gjelder spesielt der mørke leirskifre opptrer.

OPPLAND

RADIOAKTIV STRÅLING FRA BERGGRUNNEN

TOLKNINGSKART





FORKLARING

Kartet viser variasjoner i total radioaktiv stråling hovedsaklig målt på blottede bergoverflater ved vel. Målingene er utført med kalibrert scintillometer. Ved tolkningen er det også benyttet berggrunnsgeologiske kart.

Den vesentlige del av den målte radioaktive strålingen skyldes spaltning av de tre grunnstoffene uran, thorium og kalium som finnes i varierende mengder i berggrunnen.

Radon er en radioaktiv gass som dannes ved spaltning av uran og thorium. Innenfor områder med høy total stråling, har bergarten størst evne til å avgi radon. Mange faktorer virker inn på hvor stor del av radongassen som kommer opp til overflaten.

l/s = impulser pr. sekund
(Ved likevekt under naturlige forhold er:
100 l/s = 20 mikrorøntgen pr. time)

-  < 50 l/s Meget svak stråling
-  50-100 l/s Vanlig stråling
-  100-200 l/s Noe forhøyet stråling
-  > 200 l/s Forhøyet stråling

Utvalgte punkter med forhøyet stråling.
Tilleggsopplysninger finnes ved NGU

- < 200 l/s
- 200 - 600 l/s
- 600 - 1000 l/s
- 1000 - 2000 l/s
- > 2000 l/s

OPPLAND FYLKE

Bergartene i den nordlige del av fylket har stort sett vanlig stråling. Lokalt finnes imidlertid også her små områder med noe forhøyet stråling knyttet til spesielle bergarter.

I den sørlige del av fylket består berggrunnen av smeltebergarter som oftest har noe forhøyet stråling. Videre påtreffes stedvis alunskifer som har forhøyet radioaktivitet. Området med bånd av alunskifer strekker seg fra Gjøvik over mot Etnedal og med mindre utbredelse på båndene sørover mot Jevnaker.

Feltmålingene er utført av NGU i 1975 - 1988

Referanse til kartet:
Lundahl, I. og Særdal, T. 1989: Radioaktiv stråling fra berggrunnen, OPPLAND.
M1: 500 000
Norges geologiske undersøkelse

50 km

Målestokk 1 : 500 000



NGU

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Tegning nr. 89.019-01